

#### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**PIGMENTA** - водоразбавляемая эластичная финишная краска для наружного применения.

#### ОСОБЕННОСТИ

- Высокая эластичность
- Высокая стойкость к УФ излучению
- Естественный вид после нанесения
- Обеспечивает высокую защиту от атмосферных факторов

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для окраски фасадов деревянных домов, входных деревянных дверей и окон.

#### СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

<b>Тип продукта</b>	: Водный
<b>Вязкость (сПз)</b>	: 1500 - 2500
<b>Удельная плотность (кг/л)</b>	: 1,2 ± 0,02
<b>Сухой остаток (%)</b>	: 47 ± 1
<b>pH</b>	: 8,5 - 9,0
<b>Рекомендуемое количество слоев</b>	: 2
<b>Рекомендуемый расход (г/м²)</b>	: 80 - 130
<b>Удельный расход (м²/л)</b>	: 8-10
<b>Время форсированной сушки (мокрого слоя 150 г/м²)</b>	
Зона Flash off	: 20 мин, 30°C
Зона конвекционной сушки	: 25 мин, 45°C
Зона охлаждения	: 15 мин, 20°C

#### Время сушки (мокрого слоя 100 г/м², при 20°C и относительной влажности воздуха 45-65 %)

От пыли	: 30 мин
На отлип	: 2 часа
До шлифования	: 4 часа
Время межслойной сушки	: 2-4 часа

#### ЦВЕТ И СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Код продукта	Степень блеска
BW426.20.XXXX	20
BW426.40.XXXX	40
Код цвета	Цвет
1000	BIANCO
1715	IVORY
7235	GREY CHIARO
7243	GREY SCURO
5224	RUSTICO BLU
5212	BLU CIELO
2704	GIALLO
6305	VERDE SCURO
8416	MARRONE
3304	ROSSO

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть хорошо отшлифована и очищена от шлифовальной пыли и других загрязнений таких, как жиры, воски и смолы.

Окрашиваемая древесина должна быть высушена (влажность не более 12%). Всегда хорошо очищайте поверхности, удаляя все следы жира, воска и смолы.

Твердые породы древесины должны быть отшлифованы шлифовальными материалами с зернистостью 180.

#### НАНЕСЕНИЕ

**Обычный распылитель:** рекомендуется использовать сопло диаметром 2-2,5 мм с воздушным стержнем 3-4. Продукт можно разбавить водой 5-10%.

#### Оборудование для нанесения

- Распыление
- Кисть

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Срок годности продукта при температуре 5 - 35°C составляет 24 месяцев.

Отходы (вода после промывки окрашивающего оборудования, вода из водяной завесы окрашивающей камеры, остатки продукта) должны быть утилизированы в соответствии с требованиями региональных нормативных актов. Никогда не сливайте остатки непосредственно в канализацию.

После использования промойте окрашивающее оборудование водой.

Хранить в сухом и прохладном месте.

#### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Внимательно читайте инструкции, указанные на ярлыке.

Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой.

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.

При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).

#### ВНИМАНИЕ

Наносите продукт при температуре воздуха, субстрата и покрытия не ниже 12°C.

Нанесение покрытия при низкой температуре может снизить его механическую прочность и химическую стойкость.

Тщательно перемешайте продукт перед его использованием.

Очищайте окрашивающее оборудование водой, никогда не сливайте отходы в канализацию.

#### ТРАНСПОРТИРОВКА

**Класс груза** : Эмаль



Прочтите  
техническое  
описание



Размешать



Нанести  
распылением




Нанести  
кистью



Хранить в  
прохладном  
месте



Беречь от  
замерзания

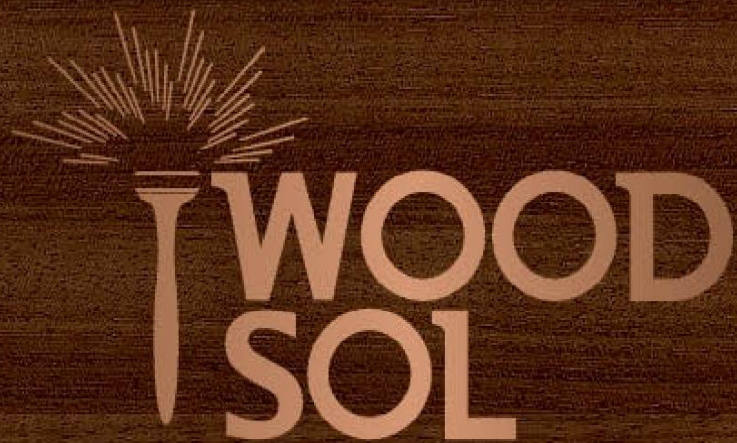

# PIGMENTA

## ЭЛАСТИЧНАЯ ФИНИШНАЯ КРАСКА

### АС-426

**BW426.40.XXXX**

Данные, представленные в этом техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем согласованность химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность за конечный результат применения продукта полностью зависит от пользователей, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых подложек, а также условий труда.

Дата пуб. : 11.2016  
Версия № : 01

[www.woodsol.com.tr](http://www.woodsol.com.tr)

 **Kayalar**