

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ТИКОВОЕ МАСЛО, которое специально разработано для обеспечения стойкости к ультрафиолетовому излучению и влаги для таких пород дерева, как тик, палисандр или красное дерево.

ОСОБЕННОСТИ

- Глубоко проникает в древесину.
- Питает и оживляет
- Водоотталкивающий
- УФ-защита
- Легкое нанесение

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется на деревянных поверхностях, очищенных от краски и лака, для наружных работ.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Тип продукта	: Алкидный
Вязкость (25°C, DIN4)	: 10-15"
Удельная плотность (кг/л)	: 0,89 ± 0.03
Сухой остаток (%)	: 30 ± 2
Удельный расход (м²/л)	: 10 - 12
Время сушки (мокрого слоя 100 г/м², при температуре 20°C и относительной влажности воздуха 45-65 %)	
На отлип	: 4 ч
Полная сушка	: 24 ч

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

На обрабатываемой поверхности не должно быть следов старого покрытия (краски или лака). Окрашиваемая поверхность должна быть предварительно отшлифована, шлифовальными материалами с зернистостью 180-220 и очищена от шлифовальной пыли и других загрязнений таких, как жиры, воски и смолы. Перед нанесением на старую/обесцвеченную древесину рекомендуется сначала отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 80-120, а затем очистить очистителем WoodsolDeckCleaner.

НАНЕСЕНИЕ

Продукт готов к применению. Не требует разбавления. Перед применением продукт необходимо тщательно перемешать до получения однородной смеси.

Для достижения наилучшего результата нанесите один слой хлопчатобумажной/полиэтиленовой тряпкой или кистью.

Залейте на поверхность и обработайте древесину безворсовой хлопчатобумажной/полиэтиленовой тряпкой или кистью.

Подождите 24 часа перед любой другой операцией.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Храните в сухом, прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей.

Плотно закрывайте банки с материалом после их использования.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.

При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).

Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой.

ВНИМАНИЕ

Температура продукта, окрашиваемой поверхности и воздуха в рабочей зоне должна быть 15-32°C. Относительная влажность должна быть в пределах 45-65 % во время нанесения и высыхания. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время сушки, а также могут снизить качество покрытия.

Оборудование для нанесения должно быть очищено целлюлозным разбавителем после нанесения.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза : Тиковое масло



Прочтите
техническое
описание




Размешать



Нанести кистью



Хранить в
прохладном
месте

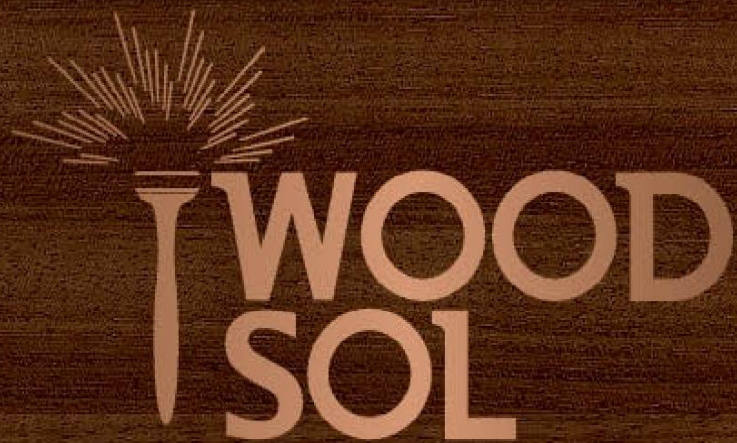

ТИКОВОЕ МАСЛО

TK-100

VO100.01.0000

Данные, представленные в этом техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем согласованность химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность за конечный результат применения продукта полностью зависит от пользователей, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых подложек, а также условий труда.

Дата пуб. : 11.2016
Версия № : 01

www.woodsol.com.tr

 **Kayalar**